


**Speroni Plywood**  
**Terciados especiales para la Construcción y Transporte**

**Ficha Técnica AFPP 12mm**

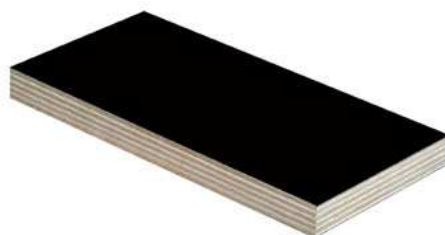

**Producto** : **Speroniply Film**  
**Código** : **speplyform 12mm**

**Terciado de gran calidad, fabricado especialmente para moldajes de hormigón, resistente a la humedad con ambas caras de Film y suave textura.**

<b>Corazón</b>	<b>Pino, Alamo, Nativo</b>
<b>Espesor</b>	<b>12mm</b>
<b>N° de Láminas</b>	<b>7- 9 Mínimo</b>
<b>Film</b>	<b>Negro, Café 240 Grs. M2 Pegado con presión caliente, Ambas caras</b>
<b>Pegamento</b>	<b>WBP, Fenólico</b>
<b>Dimensiones</b>	<b>1220 x 2440</b>
<b>Usos Cara y Trascara</b>	<b>10 a 20, por lado</b>
<b>Cantos</b>	<b>Uniformes, Pintados con sellante resistente a la humedad</b>
<b>Concentración de Humedad</b>	<b>7.3%</b>
<b>Densidad</b>	<b>603 KGS/M3</b>
<b>Resistencia Fuerza/Tensión</b>	<b>28.6 N/mm2</b>
<b>Peso</b>	<b>22Kgs.</b>
<b>Procedencia</b>	<b>Chile</b>



Laboratorio de Materiales Compuestos  
Universidad del Bío Bío  
Concepción

**Speroni Plywood, Lo Ovalle 573, San Miguel, Teléfonos 525 5347 – 526 2342,  
Fax 526 2342, email dherrera@plywood.cl**