


Speroni Plywood
Terciados especiales para la Construcción y Transporte

Ficha Técnica AFPP 15mm

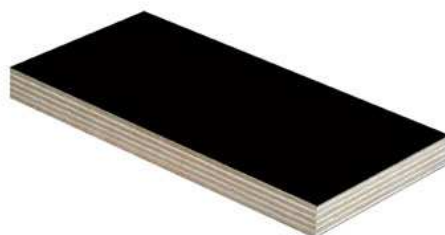

Producto : **Speroniply Film**
Código : **speply 15mm**

Terciado de gran calidad, fabricado especialmente para moldajes de hormigón, resistente a la humedad con ambas caras de Film y suave textura.

Corazón	Pino, Alamo, Nativo
Espesor	15mm
N° de Láminas	9-11 Mínimo
Film	Negro, 240 Grs. M2 Pegado con presión caliente, Ambas caras
Pegamento	WBP, Fenólico
Dimensiones	1220 x 2440
Usos Cara y Trascara	10 a 20, por lado
Cantos	Uniformes, Pintados con sellante resistente a la humedad
Concentración de Humedad	7.3%
Densidad	603 KGS/M3
Resistencia Fuerza/Tensión	32.6 N/mm2
Peso	24Kgs.



Laboratorio de Materiales Compuestos
Universidad del Bío Bío
Concepción

**Speroni Plywood, Lo Ovalle 573, San Miguel, Teléfonos 525 5347 – 526 2342,
Fax 526 2342, email dherrera@plywood.cl**